
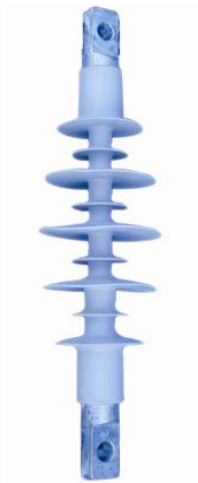
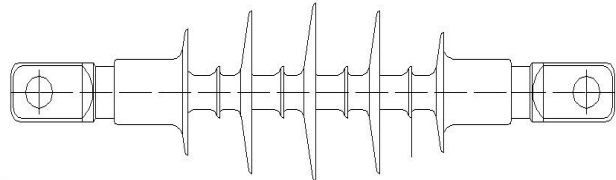


## IZOLATOR COMPOZIT TIP TIJA/BIELA (TRACTIUNE)

*Maira* H 24.80.445 TT

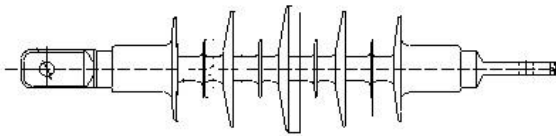

### CONDITII DE MEDIU

Temperatura maxima	+ 50 °C
Temperatura minima	- 55 °C
Umiditatea relativa maxima	100 %
Altitudinea maxima	2500 m
Nivel radiatii solare	Puternic
Pozitionare în instalatii	Exterior

### CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea nominala	20 kV
Tensiunea maxima	24 kV
Frecventa nominala	50/60 Hz
Tensiune de tinere la frecventa ind. in mediu uscat timp de 1 min	131 kV
Tensiune de tinere la frecventa ind. in mediu umed timp de 1 min.	85 kV
Tensiune de tinere la impuls de trasnet (pozitiva)-50%	292 kV
Tensiune de tinere la impuls de trasnet (negativa)-50%	303 kV
Tensiune de tinere la impuls de trasnet	280,3 kV
Stratul galvanizat pe partea metalica	70 µm Zn
Armaturi metalice din otel	TT
Tipul materialului	Cauciuc siliconic
Sarcina mecanica specifica	18000 lbs/80 kN
Linia de fuga	30,82 inch/783 mm
Sarcina maxima admisibila	22500 lbs/100 kN
Lungime	17,49 inch/445 mm
Greutate	4,62 lbs/2,1 kg
Nivel de poluare	IV (3,1 cm/ kV)

#### Maira Montaj SRL

Str. Stirbei Voda, Nr. 166, Bl. C 20, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Bucuresti, RC J 40/3784/1997; RO 6661834 ; RO87INGB5568999900592490  
P.L. : Bucuresti, Str. Inovatorilor, Nr.38A ; Craiova , Parc Industrial -Est , Strada Aviatorilor , nr 10A  
Atestat: ANRE nr. 10994/11.05.2015; CNCAN -cls.4 nr. 17-015/21.07.2017; CNCAN-cls.4, nr.17-016/21.07.2017; ISCIR nr.  
B/CR4/K,L/14/1787/1/21.02.2014; Certificat : SR EN ISO 9001/2015 SRAC Nr.: RO-7660 ; SR EN ISO 14001/2015,SRAC Nr.:RO-2954  
Tel.: (+4) 0214137690, (+4) 0214137691; Fax : (+4) 0216372123, (+4) 0214139159; email : office@maira.ro, comercial@maira.ro  
http: www.maira.ro, www.mairaelectric.co.uk